



AVAGRO

Сделано в Казахстане

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕПНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ СЕРИИ AVAGRO-ТТ25ХХ:


- Тип - опрыскиватель прицепной.
- Агрегатирование - трактор универсально-пропашной тягового класса (МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1 МТЗ-1221 и др.).
- Привод насоса - ВОМ трактора.

		ТТ2525	ТТ2526	ТТ2527	ТТ2530
Ширина захвата:	м	25	26	27	30
Ёмкость резервуара рабочей жидкости	л	2500			
Сезонная производительность при длительности сезона 20 рабочих дней.	га	6000-9000			7000-10000
Суточная производительность при 12 часовом рабочем дне	га	200-400			200-500
Производительность за 1 час основного времени при обработке:					
- паров, стерни, послевсходовой	га	18-25			18-23
- растений, высотой не более 20 см	га	30-40			30-45
Число распылителей	шт	50	52	55	60
Габаритные размеры в рабочем положении:					
- длина	мм	5700			
- ширина	мм	25000	26000	27000	30000
- высота	мм	2750-3200			
Габаритные размеры в транспортном положении:					
- длина	мм	7300	7700	7850	8600
- ширина	мм	1980			
- высота	мм	3200			
Допускаемое механическое повреждение растений при обработке, не более	%	1,5-2			
Агротехнический просвет	м	0,5			
Номинальная рабочая скорость движения при обработке:					
- паров, стерни, послевсходовой	км/ч	20...30			
- растений, высотой не более 20 см	км/ч	15...20			

Удельный расход рабочего раствора (зависит от типа форсунок и скорости движения)	л/га	10...400
Площадь обработки с одной заправки	га	3,3...400
Ширина колеи - регулируемая		
- по осям	мм	1570...2210
- по краям колёс	мм	2060...2510
Расстояние от распылителя до грунта	м	0,5...1,2
Расход жидкости через один распылитель	л/мин	0,1...5,2
Размер капли (зависит от типа форсунки и рабочего давления)	мкм	100...600
Количество осевших капель	шт/см ²	20...70
Отклонение расхода рабочего раствора между распылителями, не более	%	5
Отклонение концентрации рабочего раствора в ёмкости, не более	%	5
Установленный насос HYPRO-MT3	(МПа)	
- максимальный расход	л/мин	460
- максимальный напор	кг/см ²	7 (0,7)
Расход топлива при обработке	г/га	250
Масса не заправленного опрыскивателя	кг	~1250
Полная масса опрыскивателя	кг	~3750
Транспортная скорость:	км/ч	30

Внимание! В процессе изготовления в схемы и конструкции опрыскивателя могут быть внесены не принципиальные изменения, направленные на совершенствование эксплуатационных качеств изделия.

Вариант транспортировки прицепного опрыскивателя AVAGRO-TT25XX на автомобиле КАМАЗ:

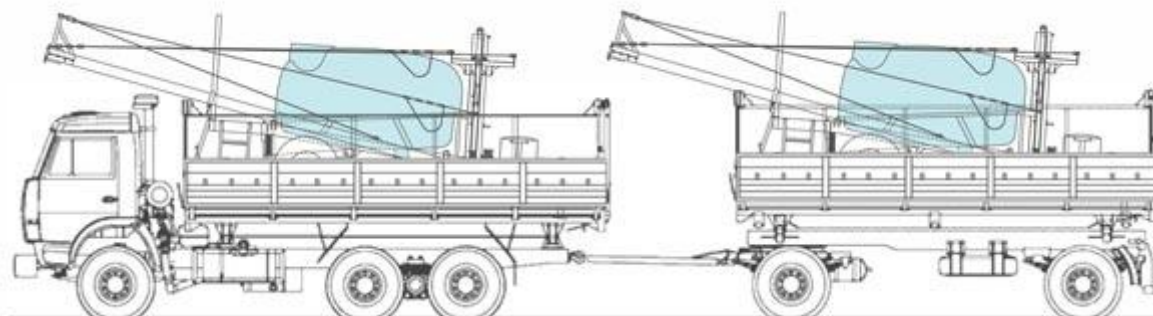

ТОО "AVAGRO", Тел.: +7 (7152) 52-26-20, 52-01-30, сайт: www.avagro.kz, e-mail: info@avagro.kz